



ALTEA 10

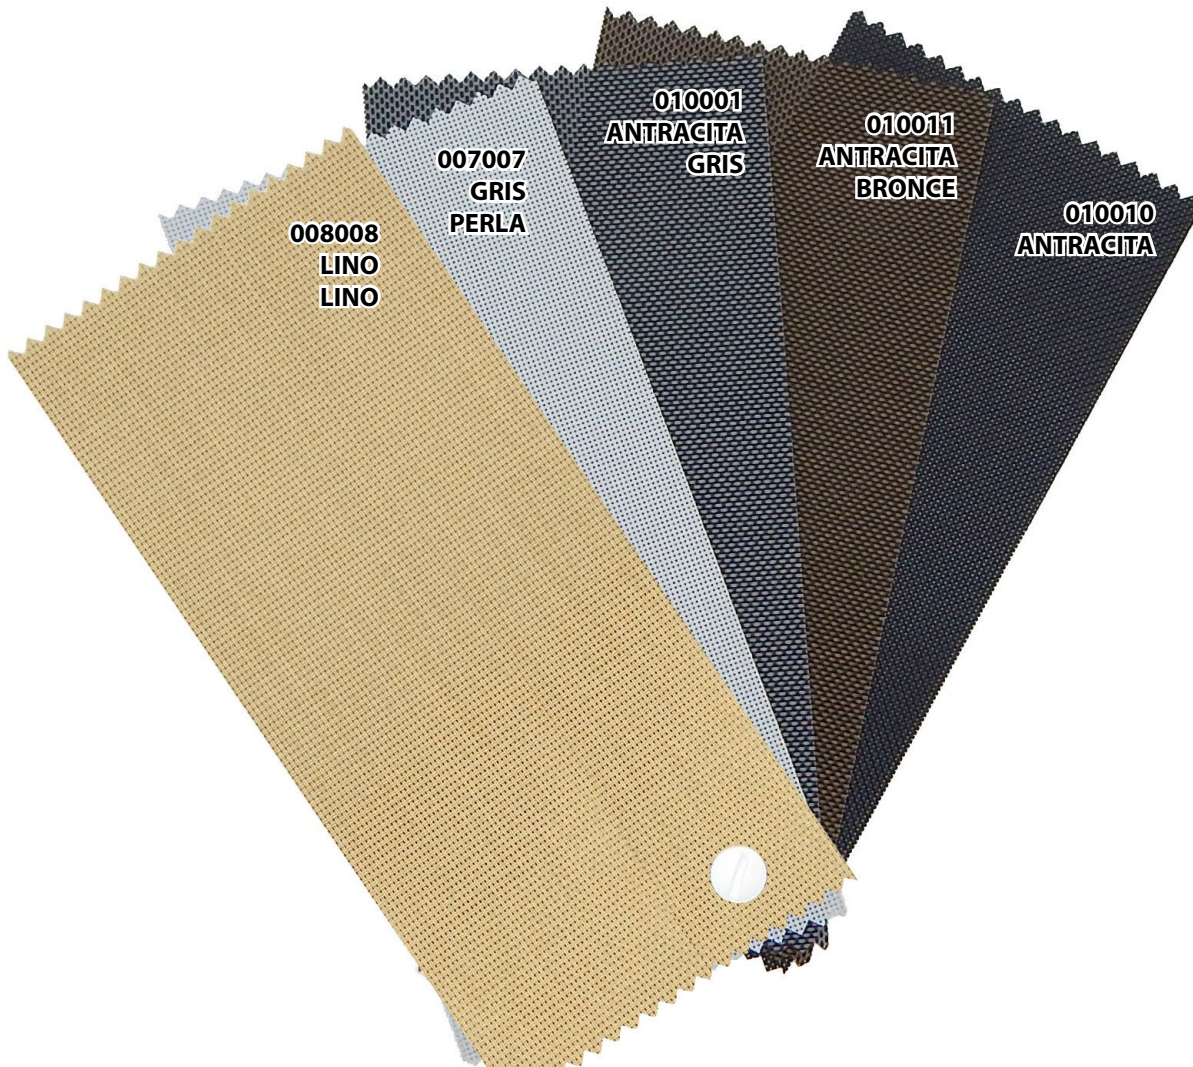

ALTEA 10

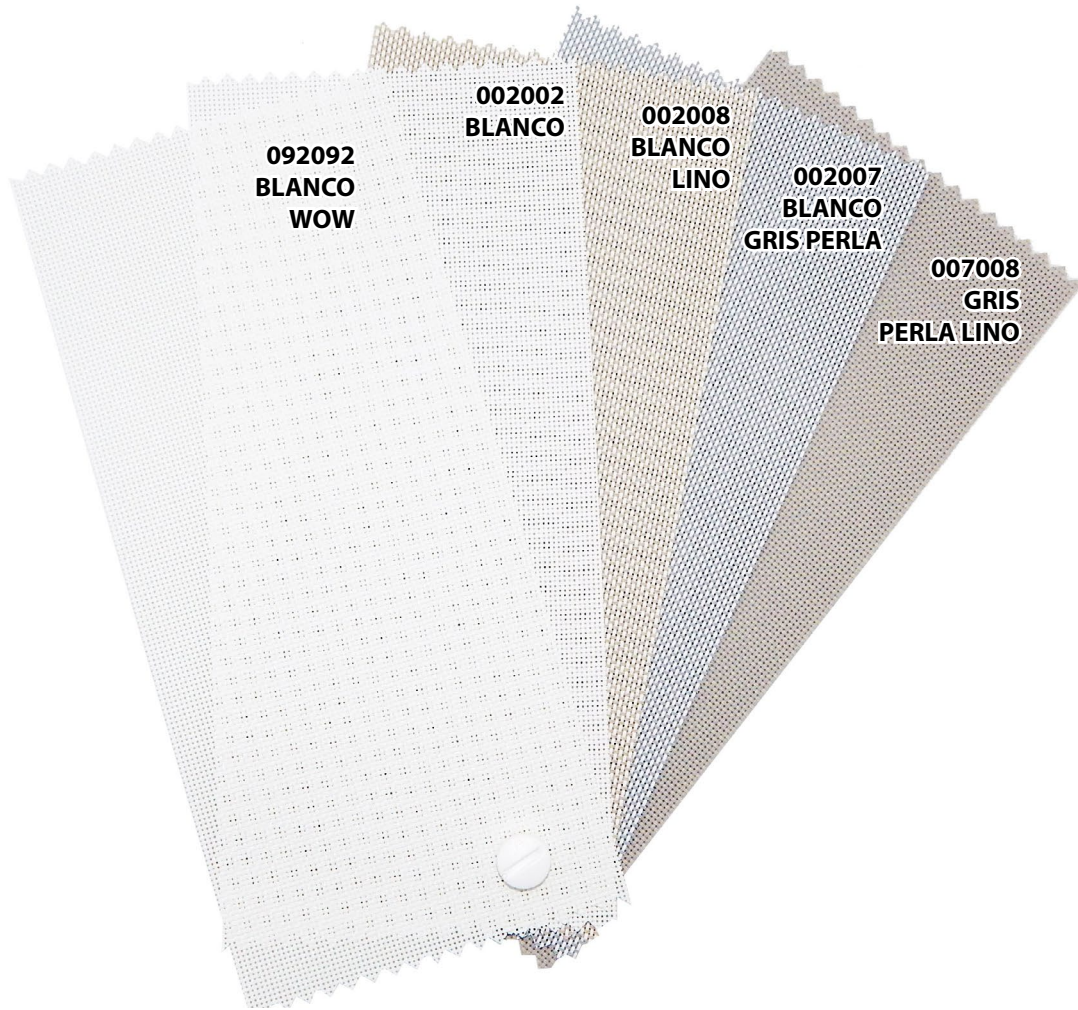

PE 10

Información técnica

Composición		Fibra de poliéster recubierta de PVC	
Factor de apertura	NBN EN 410	10.00%	
Peso	NF EN 12127	330.00 g/m ²	
Espesor	ISO 5084	0.35 mm	
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm	TRAMA 18.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7	
Largo del rollo		30 m	
Limpieza		Con agua y jabón	
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica	
Clasificación de resistencia al fuego			
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	B-s2,d0	
└ Francia	NF P92-503	M2	
└ Italia	UNI 9177	Class 1	
└ Alemania	DIN 4102	B1	
└ Spain	UNE 13773	Clase 1	
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 method 2		
└ Original		URDIMBRE 5.20 daN	TRAMA 4.50 daN
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 4.80 daN	TRAMA 4.90 daN
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 4.80 daN	TRAMA 4.90 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 24.50 %	TRAMA 25.60 %
└ Después de ISO 4892-2, 1000 hr.		URDIMBRE 25.00 %	TRAMA 23.70 %
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 2.70 %
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 2.70 %	TRAMA 2.70 %
Fuerza de rotura	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 146.00 daN/5cm	TRAMA 129.00 daN/5cm
└ Después de ISO 4892-2, 1000 hr.		URDIMBRE 154.00 daN/5cm	TRAMA 127.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climática -30°C		URDIMBRE 135.00 daN/5cm	TRAMA 130.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climática +70°C		URDIMBRE 100.00 daN/5cm	TRAMA 120.00 daN/5cm