

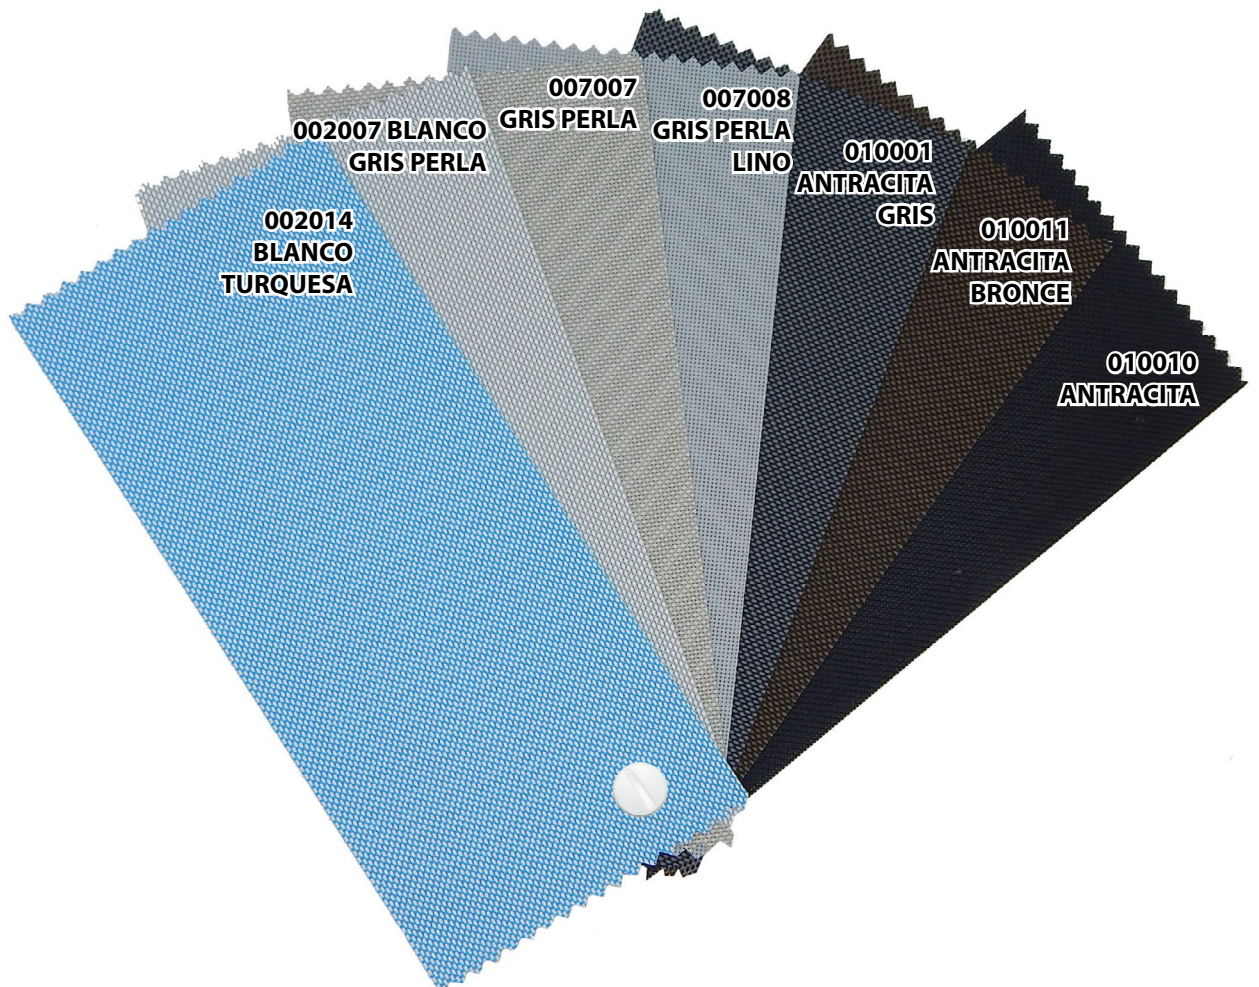



# CLASSIC 5%

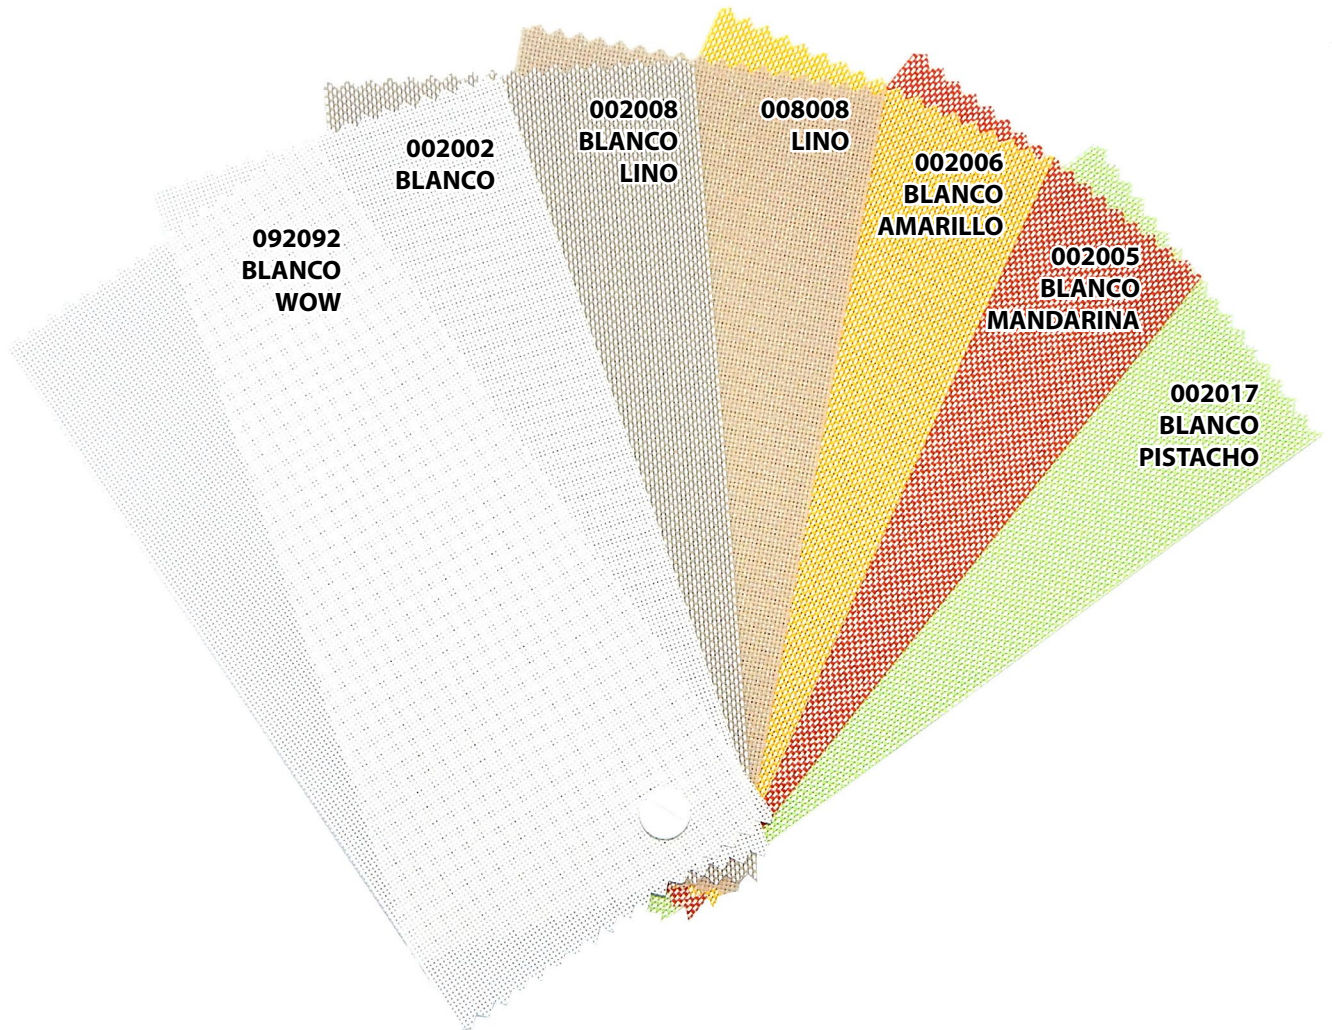

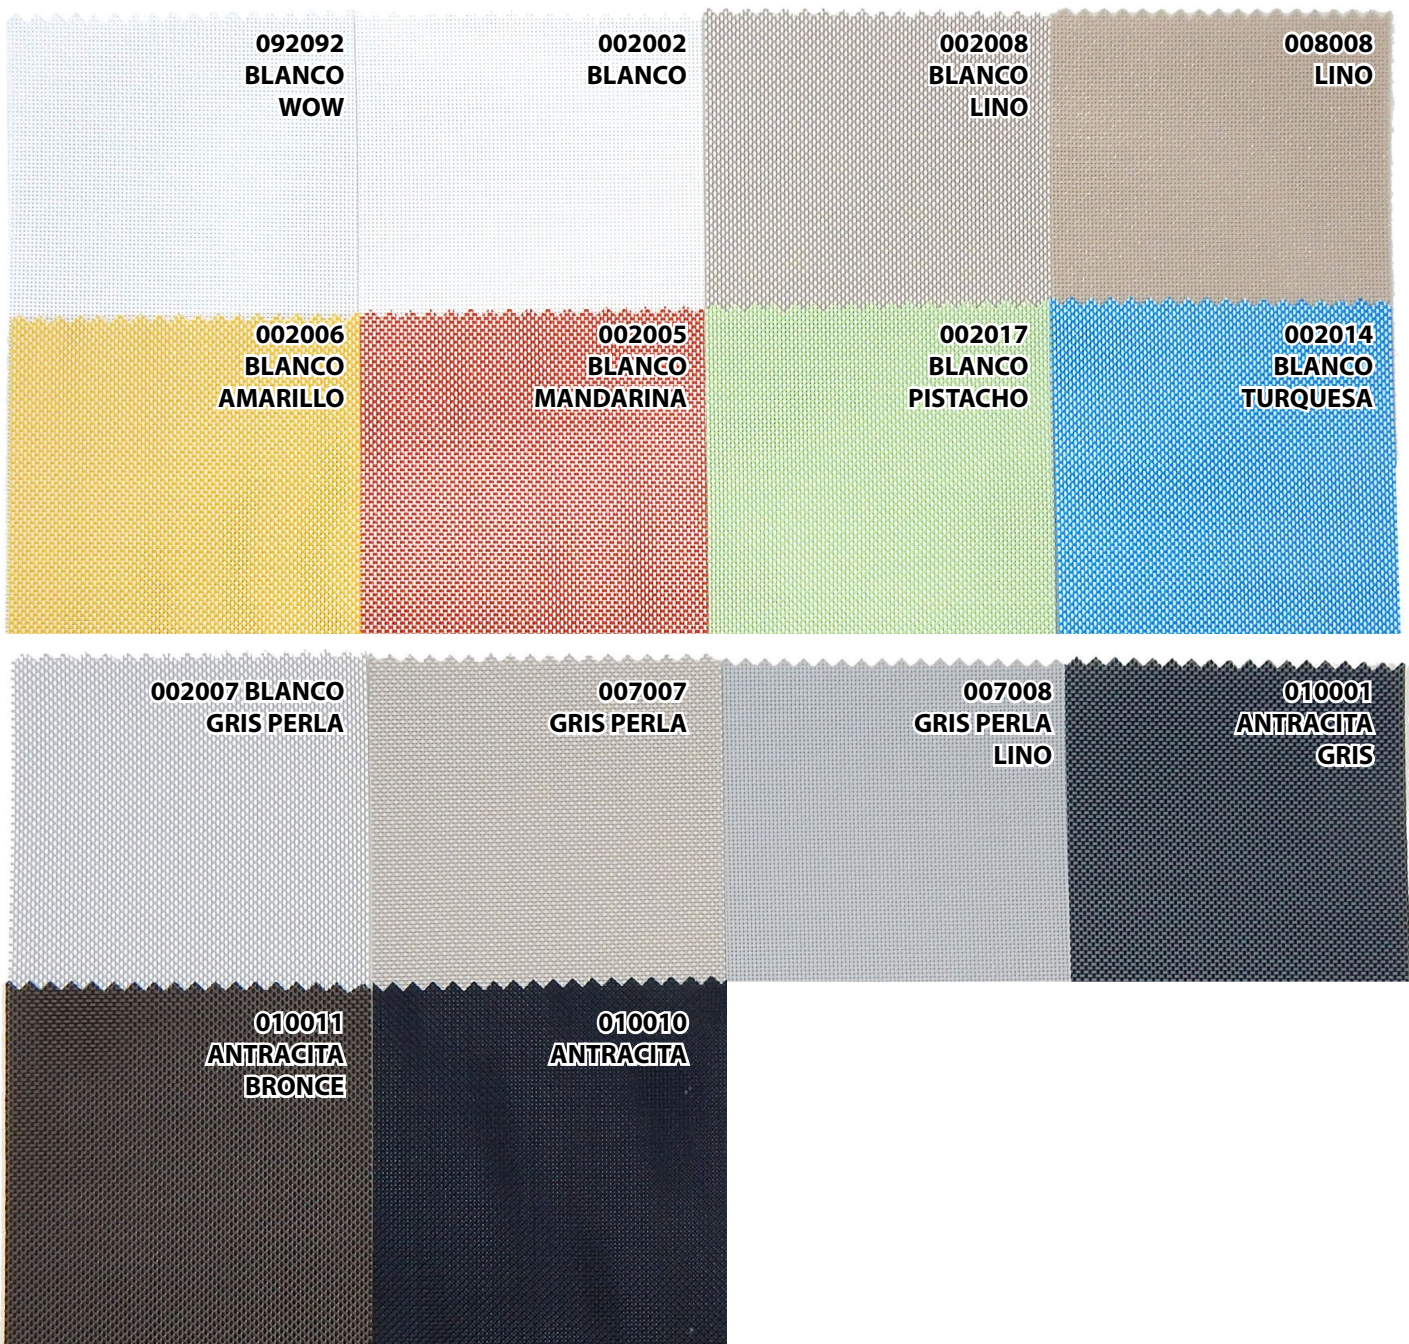

## CLASSIC 5% FIBRA DE VIDRIO

USO RECOMENDADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	64% PVC - 36 % F.V.
ANCHURA TEJIDO	200, 250 y 320 cm
PESO TOTAL	380g/m <sup>2</sup>
RESISTENCIA AL FUEGO	IGNIFUGO
ESPESOR	0,45mm
MANTENIMIENTO	LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO
FACTOR DE APERTURA	5%



**CLASSIC 5%****Información técnica**

<b>Composición</b>		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%	
<b>Factor de apertura</b>	NBN EN 410	5.00%	
<b>Peso</b>	NF EN 12127	385.00 g/m <sup>2</sup>	
<b>Espesor</b>	ISO 5084	0.35 mm	
<b>Densidad</b>	ISO 7211/2	URDIMBRE 20.00 yarn/cm	TRAMA 20.00 yarn/cm
<b>Solidez del color a la luz artificial</b>	ISO 105 B02	>7	
<b>Largo del rollo</b>		30 m	
<b>Limpieza</b>		Con agua y jabón	
<b>Confección</b>		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica	
<b>Clasificación de resistencia al fuego</b>			
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0	
└ Francia	NF P92-503	M1	
└ Italia	UNI 9177	Class 1	
└ Alemania	DIN 4102	B1	
└ Reino Unido	BS 5867	C	
└ USA	NFPA 701	FR	
<b>Resistencia al desgarre</b>	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original		URDIMBRE 4.90 daN	TRAMA 4.70 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 5.10 daN	TRAMA 5.15 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 5.30 daN	TRAMA 4.80 daN
<b>Elongación hasta romper</b>	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 3.70 %	TRAMA 3.20 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 3.70 %	TRAMA 3.00 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 4.00 %	TRAMA 3.00 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 3.60 %	TRAMA 2.90 %
<b>Fuerza de rotura</b>	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 160.00 daN/5cm	TRAMA 160.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 150.00 daN/5cm	TRAMA 160.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 150.00 daN/5cm	TRAMA 140.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 120.00 daN/5cm	TRAMA 120.00 daN/5cm