

TREVISO



TREVISO

USO RECOMENDADO



ENROLLABLE



PANEL

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|--------------------------|-------------------------|
| COMPOSICIÓN | 100% POLYESTER |
| ANCHURA TEJIDO | 240 cm |
| PESO TOTAL | 65g/m ² |
| RESISTENCIA AL FUEGO | ----- |
| ESPESOR | 0,22mm |
| MANTENIMIENTO | LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO |
| FACTOR DE APERTURA | TRASLÚCIDO |

TREVISO


7369

10277


7370

10200


10276

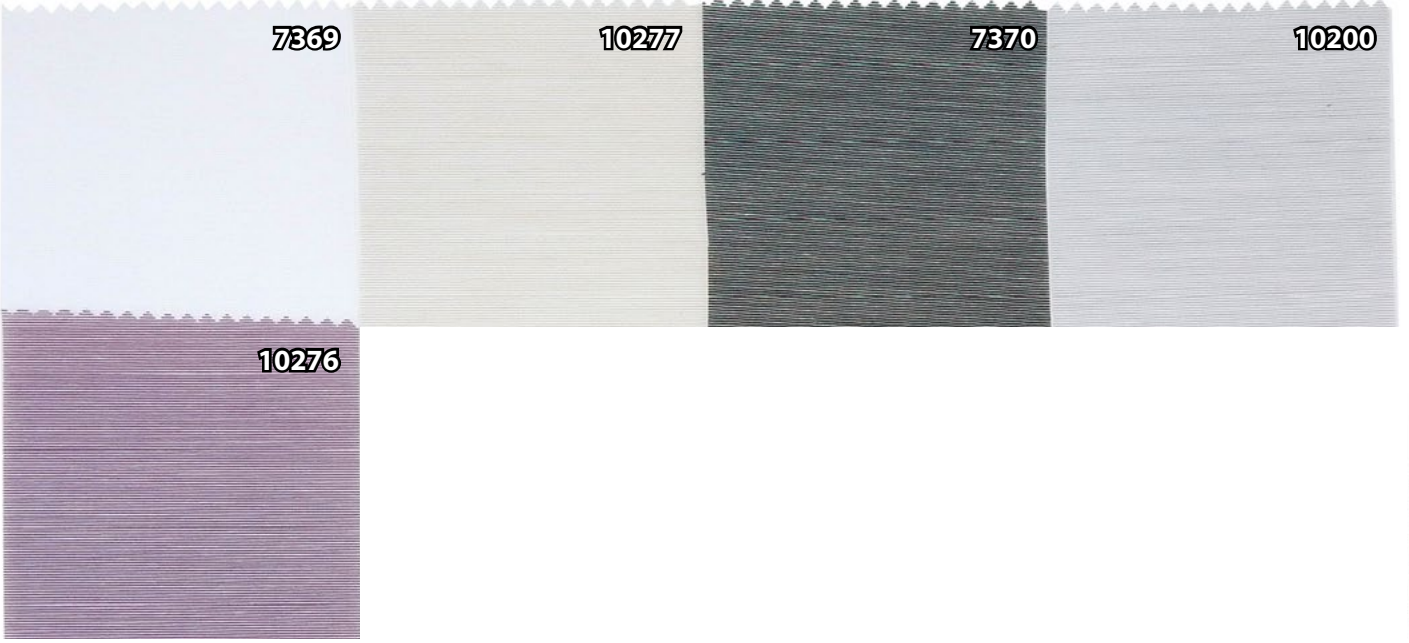

Technische Daten / Technical specification



40979



80610

| | | |
|--|--|---|
| Artikel Article | Treviso 40979 | |
| Breite Width | | 240 cm 94" |
| Trägermaterial Basic material | 100 % Polyester 100 % polyester | |
| Gewicht ca. Weight approx. | DIN EN 12127 | 65 g/m ² 1,9 oz/yd ² |
| Warendicke ca. Thickness approx. | EN ISO 5084 | 0,22 mm 0,009" |
| Lichtechtheit (Fensterseite) Light fastness (window side) | EN ISO 105 - B02 | min. 5 |
| Feuchtraumeignung Suitable for moist atmosphere | ja yes | |
| Verarbeitungshinweis Manufacturing guidance | mit Ultraschall schneiden to cut with ultrasonic knife | |
| Rollenlänge ca. Roll length approx. | 40 m 44 yd | |
| Pflegehinweis Care instruction | feucht abwischbar, Handwäsche möglich, Vorschrift beachten spongeable, hand-washable according to instruction | |

Visuelle und thermische Faktoren / Optical and thermal factors

| Farbe colour | visuelle Faktoren / optical factors | | | | | | | | | | thermische Faktoren / thermal factors | | | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|---|----------------|-----------------|------------------|---|---|
| | Textil fabric | | | | | | Klassifizierung classification | | | | Textil fabric | | | | Textil + Verglasung fabric + glazing | |
| | sichtbares Licht (%) visible light (%) | | | | | | Blendschutz glare control | Sichtschutz bei Nacht night privacy | Sichtkontakt nach außen visual contact | Tageslicht- nutzung daylight utilisation | solare Strahlung (%) solar radiation (%) | | | | Verglasung E glazing E g=0,55 U _g =0,8 | |
| T _v | R _v | A _v | T _{v,n-n} | T _{v,n-dif} | R _a | T _s | | | | | R _s | A _s | T _{UV} | g _{tot} | Klasse class | |
| 7369 | 58 | 42 | 0 | 8,4 | 50,0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 4 | 60 | 40 | 0 | 32 | 0,43 | 1 |
| 7370 | 28 | 14 | 58 | 9,5 | 18,9 | 98 | 0 | 1 | 1 | 2 | 47 | 26 | 27 | 25 | 0,47 | 1 |
| 10200 | 50 | 35 | 15 | 9,4 | 40,7 | 97 | 0 | 1 | 1 | 4 | 55 | 39 | 6 | 28 | 0,43 | 1 |
| 10276 | 37 | 18 | 45 | 8,6 | 28,7 | 93 | 0 | 1 | 1 | 3 | 52 | 29 | 19 | 28 | 0,46 | 1 |
| 10277 | 55 | 38 | 7 | 8,0 | 46,7 | 96 | 0 | 1 | 1 | 4 | 58 | 38 | 4 | 29 | 0,43 | 1 |

Die Daten werden nach EN 410:2011 und EN 14500:2008 berechnet. Angaben zu g_{tot} werden nach EN ISO 52022-1:2017 mit Dreifachverglasung Typ E (g=0,55; U_g=0,8) definiert. Andere Verglasungen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Data is measured according to EN 410:2011 and EN 14500:2008. Calculations of g_{tot} are defined according to EN ISO 52022-1:2017 using triple glazing type E (g=0,55; U_g=0,8). Other glazing types can be calculated on request.

Klassifizierungen: 0 (sehr geringe Wirkung), 1 (geringe Wirkung), 2 (mäßige Wirkung), 3 (gute Wirkung) und 4 (sehr gute Wirkung) beziehen sich auf EN 14501:2005.

Classifications: 0 (very little effect), 1 (little effect), 2 (moderate effect), 3 (good effect) and 4 (very good effect) refer to EN 14501:2005.

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

All specifications are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

Produktzertifikate und Garantien Product certificates and guarantees



REACH
compliant

Die Laufzeit der hier gezeigten Artikel beträgt mindestens vier Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der Markteinführung. Besonders gut laufende Artikel werden über diese Zeit hinaus weiter in unserer Kollektion geführt. Die konkret gültige Laufzeit eines Artikels sollte bei unseren Verkaufsmitarbeitern angefragt werden. The life span of these mentioned products is at least four years, starting from the commercial launch of these items. Exceptionally successful fabrics will remain in our house range over and above the afore mentioned period. Please request the individual life span for each product by contacting our customer service team.