



CLASSIC 10%

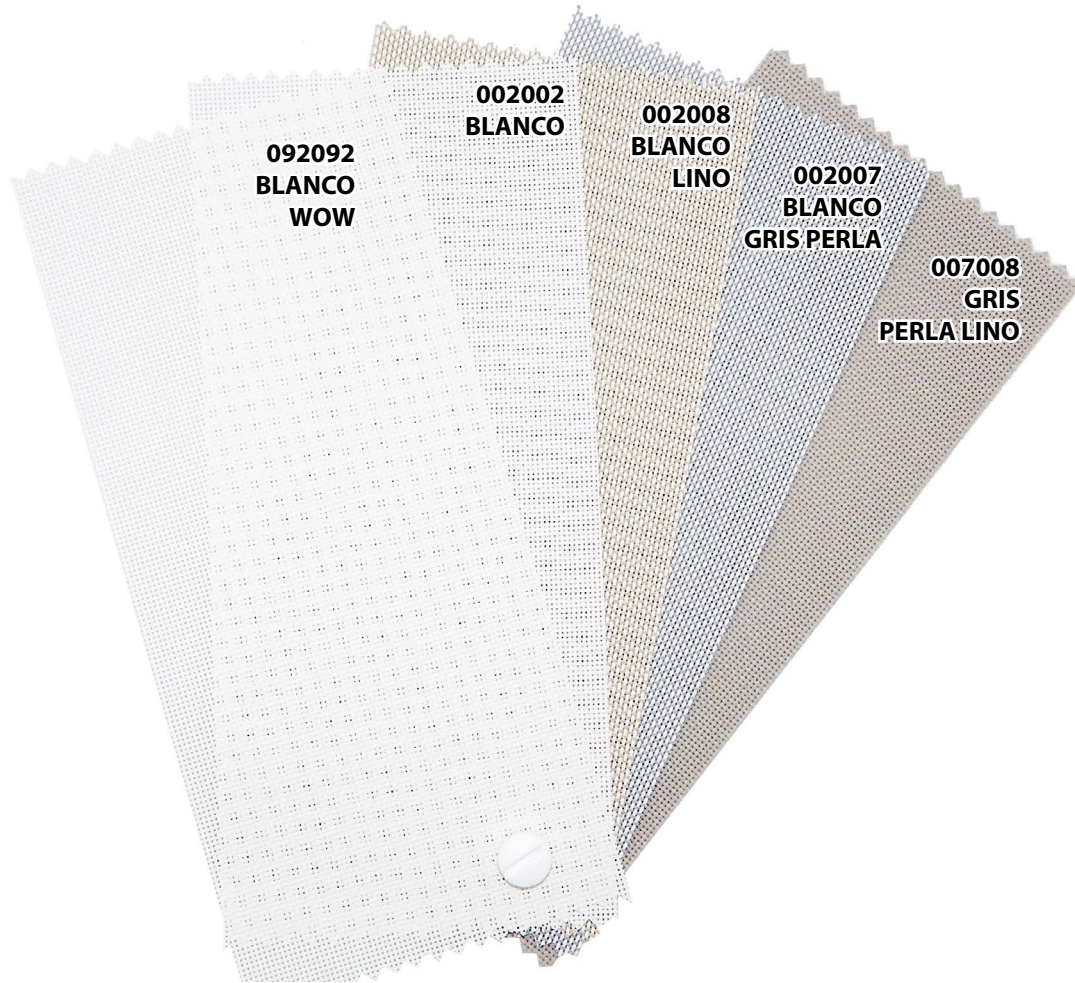


CLASSIC 10%

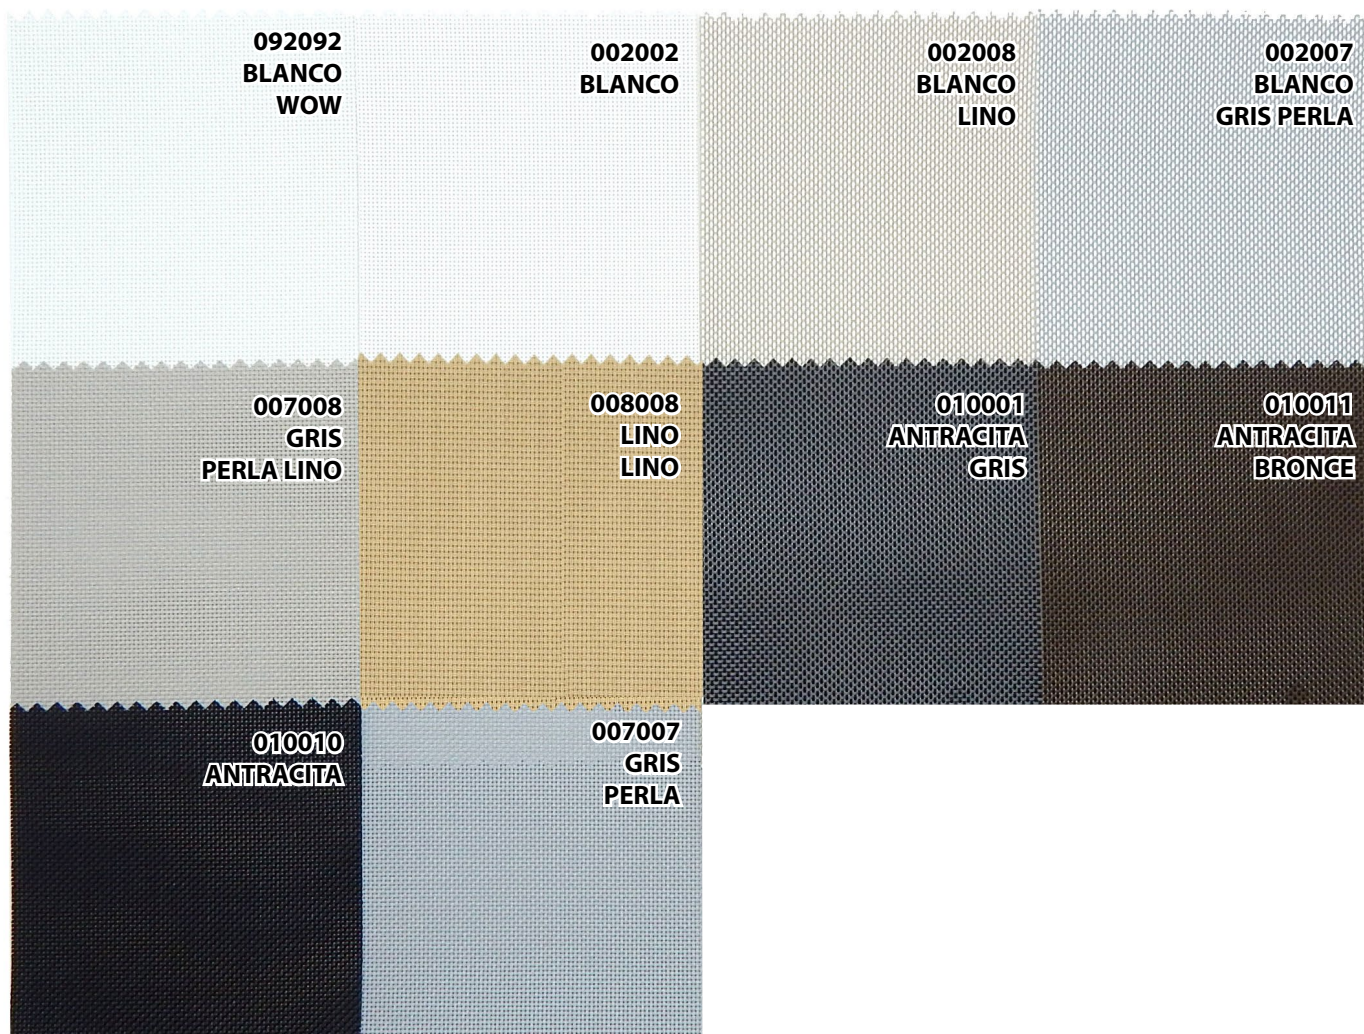

CLASSIC 10% FIBRA DE VIDRIO

USO RECOMENDADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	64% PVC - 36 % F. V.
ANCHURA TEJIDO	200, 250 y 320 cm
PESO TOTAL	345g/m ²
RESISTENCIA AL FUEGO	IGNIFUGO
ESPESOR	0,45mm
MANTENIMIENTO	LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO
FACTOR DE APERTURA	10%



CLASSIC 10%
Información técnica

Composición		Fibra de vidrio 36% - PVC 64%	
Factor de apertura	NBN EN 410	10.00%	
Peso	NF EN 12127	330.00 g/m ²	
Espesor	ISO 5084	0.30 mm	
Densidad	ISO 7211/2	URDIMBRE 18.00 yarn/cm	TRAMA 18.00 yarn/cm
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105 B02	>7	
Largo del rollo		30 m	
Limpieza		Con agua y jabón	
Confección		Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica	
Clasificación de resistencia al fuego			
└ Europa	UNE-EN 13501-1:2007	C-s3, d0	
└ Francia	NF P92-503	M1	
└ Italia	UNI 9177	Class 1	
└ Alemania	DIN 4102	B1	
└ Reino Unido	BS 5867	C	
└ USA	NFPA 701	FR	
Resistencia al desgarre	ISO 4674-1 methode 2		
└ Original		URDIMBRE 4.70 daN	TRAMA 4.90 daN
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 4.80 daN	TRAMA 4.90 daN
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 4.80 daN	TRAMA 4.90 daN
Elongación hasta romper	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 2.70 %	TRAMA 2.70 %
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 3.20 %
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 3.10 %	TRAMA 2.70 %
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 2.70 %	TRAMA 2.70 %
Fuerza de rotura	ISO 1421		
└ Original		URDIMBRE 140.00 daN/5cm	TRAMA 140.00 daN/5cm
└ Solidez del color a la luz artificial		URDIMBRE 140.00 daN/5cm	TRAMA 140.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica -30°C		URDIMBRE 135.00 daN/5cm	TRAMA 130.00 daN/5cm
└ Después de la cámara climatica +70°C		URDIMBRE 100.00 daN/5cm	TRAMA 120.00 daN/5cm